

ROLL

DESCRIZIONE

La porta **ROLL** è una porta ad avvolgimento rapido dotata di un'automazione basica unita ad un design semplice; è idonea a qualsiasi tipo di installazione dove non sia richiesta un'alta e particolare tecnologia o una forte tenuta al vento.

Perfetta per installazioni interne, ha sostituito nel tempo l'utilizzo delle porte a strisce e grazie alla sua struttura in acciaio zincato autoportante è idonea per ogni ambito industriale.


VANTAGGI

- ✓ Cicli elevati
- ✓ Affidabile
- ✓ Semplice concezione
- ✓ Automazione basica

APPLICAZIONI

Porta ad avvolgimento con barre orizzontali ideale per:


- ✓ Industria
- ✓ Autolavaggi
- ✓ Ospedaliero
- ✓ Supermarket
- ✓ GDO
- ✓ Automotive
- ✓ Magazzini



EN13241/CE

Normativa	Rif.	Test sec.	Risultati
Tenuta stagna dell'acqua	EN 12425	EN 12489	Classe 1
Pressione al vento	EN 12424	EN 12444	Classe 2
Tenuta stagna all'aria	EN 12426	EN 12427	Classe 0
Sicurezza d'apertura	EN 12453	EN 12445	✓
Resistenza meccanica	EN 12604	EN 12605	✓
Forze motorie	EN 12604	EN 12605	✓
Trasmissione termica	EN 12428	EN 12428	6,02 W/m²K
Prestazione (cicli)	EN 12604	EN 12605	1.000.000

I VALORI POSSONO VARIARE IN BASE ALLE DIMENSIONI DELLA PORTA

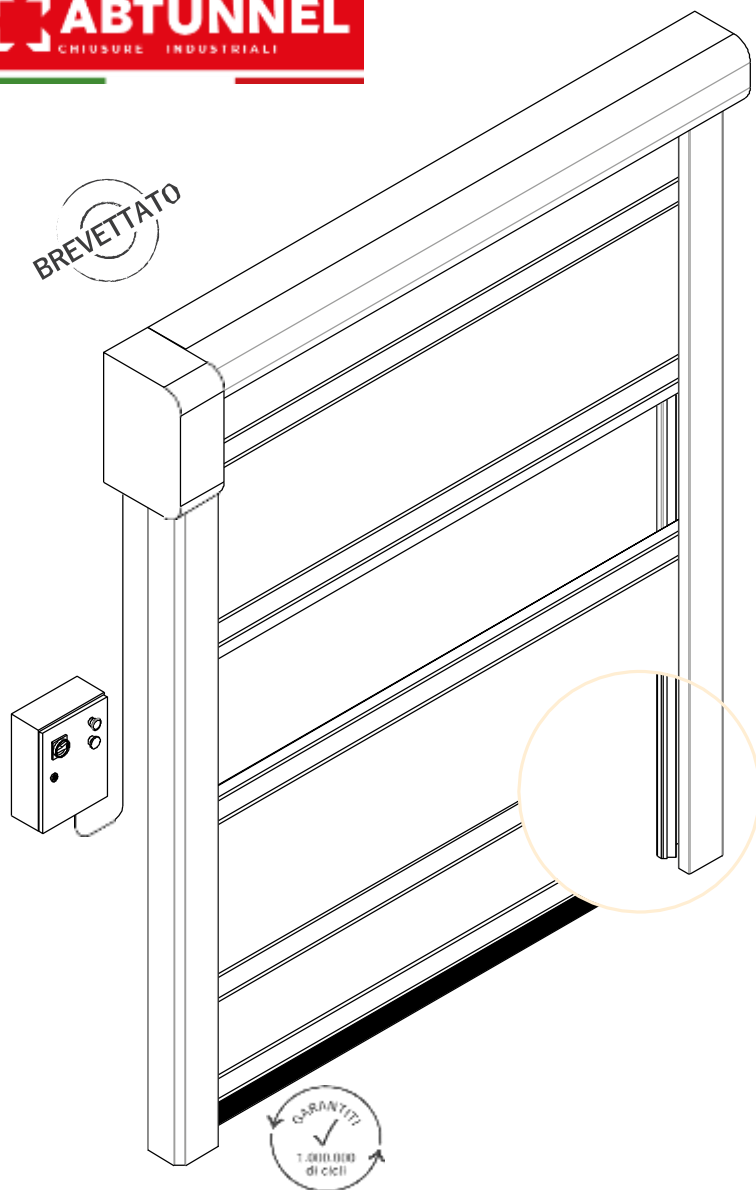

BREVETTATO

GARANZIA
1.000.000 di cicli



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione massima	W 6000 mm x H 5000 mm
Velocità	Velocità massima apertura fino a 1,2 m/s
	Velocità chiusura 1,2 m/s
Resistenza al vento	Classe 0
Struttura porta	Autoportante
Struttura carter / motore	Standard: Acciaio zincato
	Optional: Acciaio verniciato a polvere Acciaio INOX 441/304/316
Telo	Standard: Telo PVC fabric 900 gr/m²
	Optional: Coibentato 7 mm, 3.3 W/m²k Translucido 35/40% FDA (bianco) Antistatico
Quadro di comando	Standard: Quadro in Acciaio Verniciato IP54 (300 x 500 x 150 mm)
	Optional: Acciaio INOX Quadro in PVC (300 x 400 x 150mm)
	Teleruttori di potenza
	Protezione termica modulare
	Alimentazione 3-ph, 3-230V
	Alimentazione 3-ph, 3-400V
	Pulsante Start/ Stop
	Pulsante d'arresto d'emergenza
	Categoria di protezione per motore e quadro IP54


SPECIFICHE TECNICHE

Sicurezze	Standard: Coppia fotocellule Costa resistiva di sicurezza IP65
	Optional: Barriera multiraggio H 2500 IP67
Apertura di emergenza	Standard: Sblocco a manovella
	Optional: Sistema di contrappeso Sblocco a catena
Temperatura di esercizio	Funzionamento - 30 C° + 70° C - Non adatto per temperature positive/negative.
Cicli (EN 12604)	1.000.000 (testato)


SISTEMA DI IRRIGIDIMENTO/SOLLEVAMENTO MANTO



INGOMBRI INSTALLAZIONE

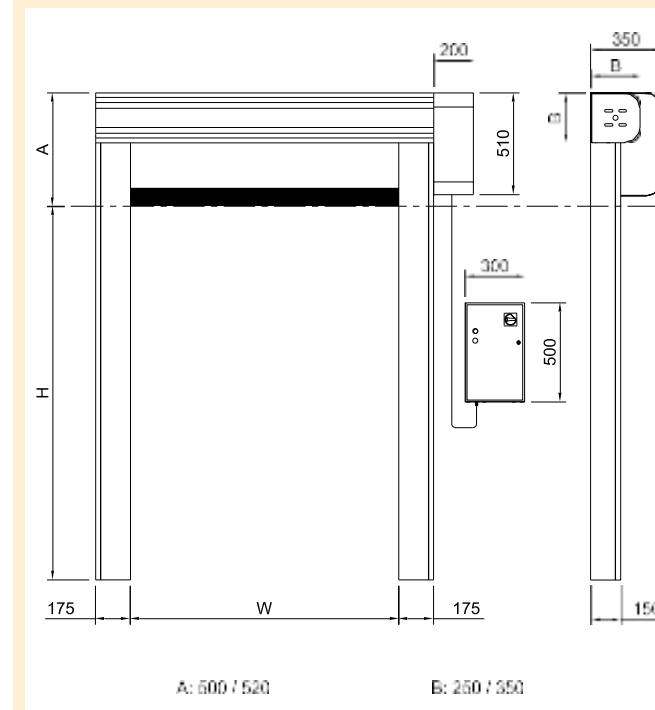

FISSAGGIO

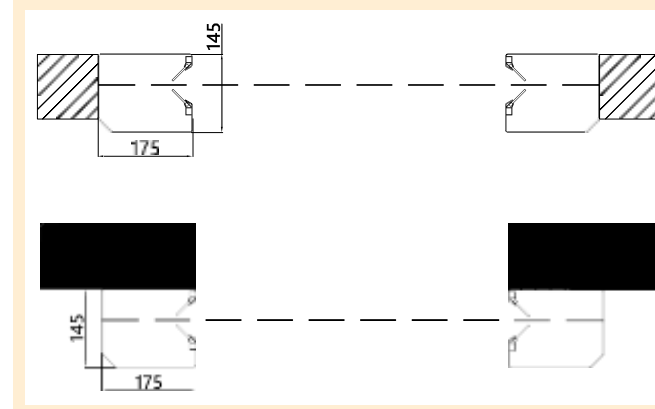

COLORI DISPONIBILI

Simil RAL 1015	Simil RAL 3002	Simil RAL 9006	Simil RAL 7035	Simil RAL 5010
Simil RAL 1003	Simil RAL 8014	Simil RAL 7042	Simil RAL 6018	Simil RAL 5002
Simil RAL 9010	Simil RAL 2004	Simil RAL 7037	Simil RAL 6026	Simil RAL 5012

ABTunnel si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti o componenti senza preavviso, in base alla propria politica di continuo sviluppo prodotti. Le porte sono rappresentate a titolo di esempio. Questo documento e ogni sua singola parte non può essere riprodotto senza autorizzazione di ABTunnel.